КРОНШТЕЙН KST-400/700

KST-400/700 предназначен для крепления антенных мачт к стенам здания и другим вертикальным строительным конструкциям и состоит из двух телескопических узлов.



Характеристики кронштейна	KST-400/700
Диапазон вылета мачты от стены, мм	400-700
Диапазон диаметров труб мачт, мм	32-64
Габариты треугольного основания, мм	160-141
Расстояния между крепежными отверстиями в стене (сторона крепежного треугольника), мм	142
Вес комплекта, кг	3
Материалы кронштейна	Сталь
Защитное покрытие	Порошковое полимерное покрытие
Толщина пластины основания, мм	2
Толщина хомутов фиксации мачты, мм	3
Толщина стенок используемых труб, мм	1,5-2

Комплект поставки:

1. Кронштейн KST-400/700 – 2 шт.
2. Инструкция – 1шт.
3. Упаковка – 1шт.

Производитель: **ООО «НПП «Антэкс»** **op@antex-e.ru**
г. Екатеринбург, Библиотечная 45, тел. +7(343)287-4-286

Срок гарантии составляет 2 года со дня продажи данного устройства, при условии отсутствия механических повреждений.

РУСТЕХСЕРТ
РОСС RU.0001.13ФК11
СИСТЕМА СЕРТИФИЦИРОВАНА
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 РОСС RU.ОК11.К07633

KST-400/700

Необходимый инструмент
(приобретается/подготавливается отдельно)

- Рожковый ключ S13
- Рожковый ключ S10
- Согласно выбранным крепежным элементам, подобрать соответствующий инструмент для их монтажа

Комплект на один кронштейн KST-400/700

Поз, рис. 1	Наименование	Количество
1	Траверса ϕ38	1
2	Выдвижной элемент ϕ32	1
3	Шайба плоская ϕ8	2
4	Шайба гравёрная ϕ8	2
5	Гайка М8	2
6	Болт М8х30	2
7	Крепежный элемент	3
8	U – образный болт М6	1
9	Шайба плоская ϕ6	2
10	Шайба гроверная ϕ8	2
11	Гайка М6	2

Важно: Поз. 7 Крепежный элемент в комплект не входит.

Инструкция по установке кронштейна KST -400/700

Перед установкой кронштейна необходимо убедиться в полной укомплектованности, целостности и достаточной прочности несущей конструкции, на которую будет производиться монтаж.

До начала монтажа рекомендуется отрегулировать требуемый вынос кронштейна от стены. Для этого необходимо ослабить крепежные болты М8 (6), расположенные в верхней части траверсы (1), установить требуемый вынос выдвижного элемента (2), после чего надежно затянуть болты. Аналогичное действие требуется повторить со вторым кронштейном.

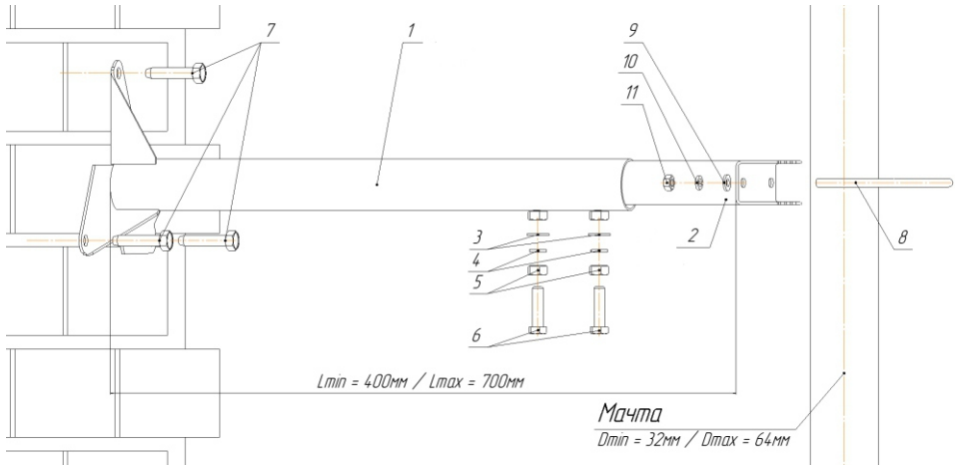


Рисунок 1. Установка кронштейна

Монтаж осуществляется через три отверстия диаметром 8.5 мм, расположенные в основании кронштейна (см. рис. 2).

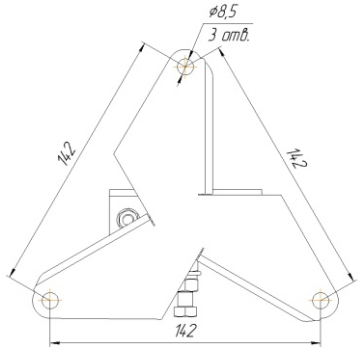


Рисунок 2. Расположение монтажных отверстий.

Крепеж (7) подбирается с учётом несущей конструкции. Кронштейн позволяет производить крепление к кирпичной кладке с установкой анкеров М8 непосредственно в кладочные швы, без необходимости сверления отверстий в облицовочном кирпиче. Для монтажа на другие типы поверхностей допускается применение анкеров М8, соответствующих материалу и прочностным характеристикам основания.

Кронштейны из комплекта устанавливаются один над другим. Их взаимное расположение определяется особенностями монтажной поверхности.